

STC-1502/3502

вандалозащищенные телекамеры: черно-белая и цветная

- ПЗС-матрица SONY SuperHAD
- Минимальная освещенность: 0.05 лк
- Встроенный варифокальный объектив 2.9-10 мм
- Вandalозащищенный кожух IP66
- Встроенный обогреватель (-40°...+50°C)
- Монтаж на потолок, в подвесной потолок, на стену
- Питание 12 В пост. тока или 24 В перем. тока
- Программный режим «день-ночь» (для STC-3502)



Телекамеры STC-1502/3502 представляют собой универсальное решение для видеонаблюдения как в уличных условиях, так и во влажных неотапливаемых помещениях. Прочный металлический корпус и поликарбонатный купол выдерживают ударные нагрузки до 656 кгс и позволяют устанавливать STC-1502/3502 на объектах с повышенной вероятностью актов вандализма.

Всепогодное исполнение

Встроенный обогреватель предотвращает запотевание прозрачного купола и линз объектива, и обеспечивает стабильное функционирование камеры при температурах от -40° до +50°C. Кроме того, кожух камеры имеет степень защиты IP66 и надежно оберегает камерный блок с объективом от пыли, влаги и атмосферных осадков.


Вариообъектив и дополнительные функции

STC-1502/3502 укомплектованы варифокальным объективом с фокусным расстоянием 2.9-10.0 мм и автодиафрагмой, имеют функции АРУ, компенсации встречной засветки и мерцаний и автоматический электронный затвор. Все настройки телекамер осуществляются после снятия купола, при этом STC-1502/3502 защищены от несанкционированного вскрытия, поскольку для снятия купола требуется специальный ключ (входит в комплект).

3-осевое крепление и гибридное питание телекамер

Трехосевое крепление камерного блока позволяет устанавливать STC-1502/3502 на любые вертикальные и горизонтальные поверхности без специальных кронштейнов и настраивать направление обзора телекамеры при монтаже. Универсальность камер обеспечивается и возможностью выбора одного из двух вариантов электропитания: от источника 12 В постоянного тока или 24 В переменного тока.

Размеры

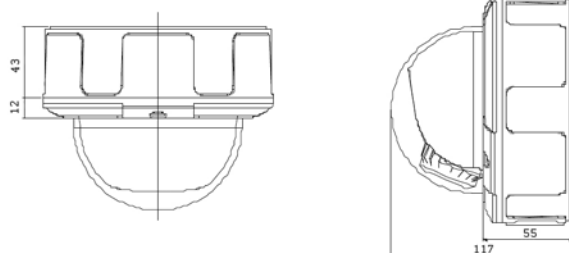

Единица измерения: мм

Технические характеристики

Модель:	STC-1502/3	STC-3502/3
Тип камеры:	Черно-белая	Цветная с программной функцией «день-ночь»
Чувствительный элемент:	1/3" ПЗС SONY SuperHAD	
Количество пикселей (ГхВ):	795x596	
Разрешение:	580 ТВЛ	540 ТВЛ
Минимальная освещенность:	0.05 лк (F1.2)	0.05 лк (F1.2) Автоматическое переключение в ч-б режим при освещенности 2 лк
Отношение сигнал/шум:	Более 48 дБ (APУ выкл.)	
Гамма-коррекция:	0.45	
Баланс белого:	Авто	
Электронный затвор камеры:	Выкл./Вкл., от 1/60 с до 1/100 000 с	
Компенсация фоновой засветки:	Выкл./ Вкл.	
Компенсация мерцаний:	Выкл./ Вкл.	
Объектив:	Асферический с APД; F1.2	
Фокусное расстояние:	2.9-10.0 мм	
Углы обзора:	94.6°-28.8°	
APУ:	0-26 дБ/Выкл.	
Управление диафрагмой:	DC	
Выходной видеосигнал:	Композитный, 1.0Vp-p / 75 Ом	
Синхронизация камеры:	Внутренняя	
Обогреватель:	Встроенный	
Максимальная ударная нагрузка купола:	656 кгс	
Потребляемая мощность:	Макс. 7.2 Вт	
Диапазон рабочих температур:	-40°...+50°С	
Степень пыле- и влагозащиты:	IP66	
Питание:	12 В пост. тока/24 В пер. тока	
Масса:	1070 г	
Габариты:	142 (диаметр) x 112 (высота) мм	

Аксессуары

STB-C413	Кронштейн для настенного монтажа
STB-C504	Адаптер потолочного крепления (фальшпотолок)